





3	المعامل:	NR44	علوم المهندس	المادة:
3	مدة الإنجاز:		العلوم الرياضية (ب)	الشعب(ة): أو المسلك:

111 : Compléter le diagramme « bête à cornes » suivant :

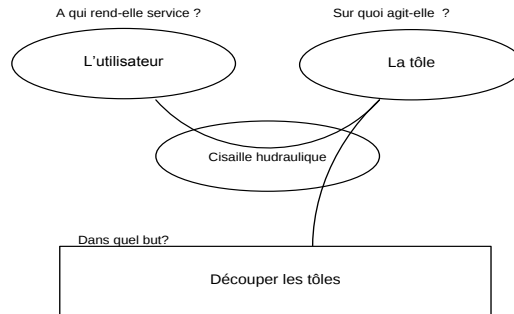


112 : Compléter le diagramme des interactions ainsi que la liste des fonctions de services correspondante.

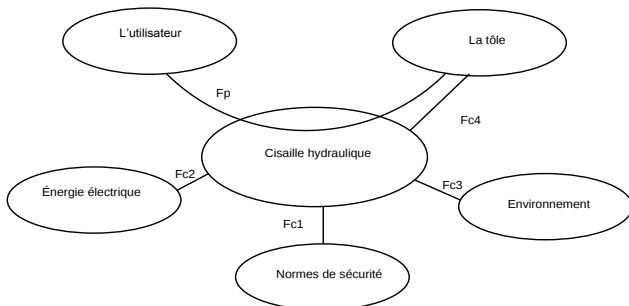


Fp : permettre à l'utilisateur de découper la tôle.
Fc1 : respecter les normes de sécurité
Fc2 : s'adapter à l'énergie électrique disponible.
Fc3 : respecter l'environnement
Fc4 : s'adapter aux dimensions de la tôle.


121 : Compléter le FAST suivant :

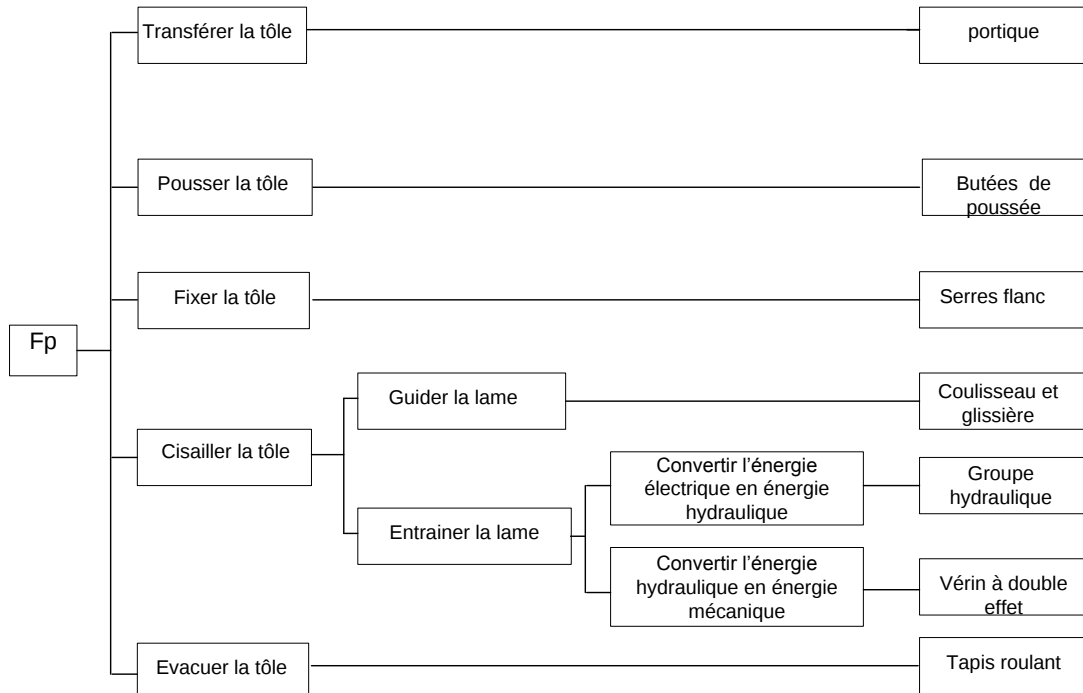

122 : Compléter l'actigramme simplifié suivant :

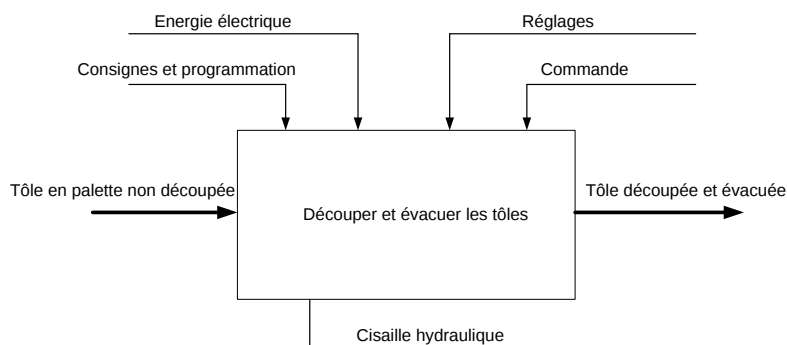

123 : Compléter le diagramme SADT ci-dessous :

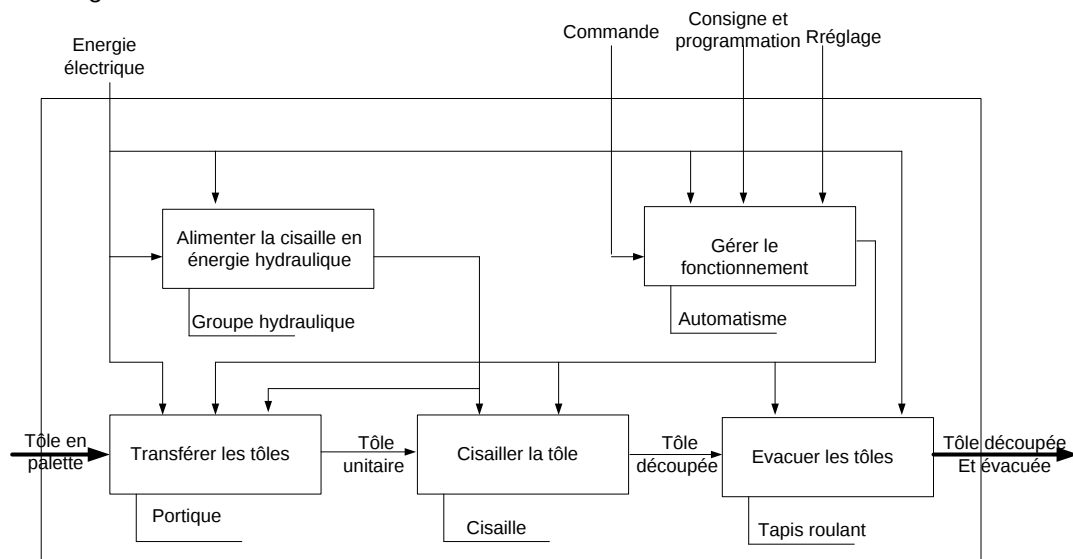

131. Compléter le tableau par le nom des éléments


Repère	Désignation
6	Pignon moteur
8	Arbre moteur
21	Clavette parallèle

132.

MIP : S2 + S3 + S6 (surface cylindrique + surface plane + clavette).

MAP : anneau élastique.

133. Compléter la vue de dessus du pignon arbré 4 et dessiner à main levée la section A-A.

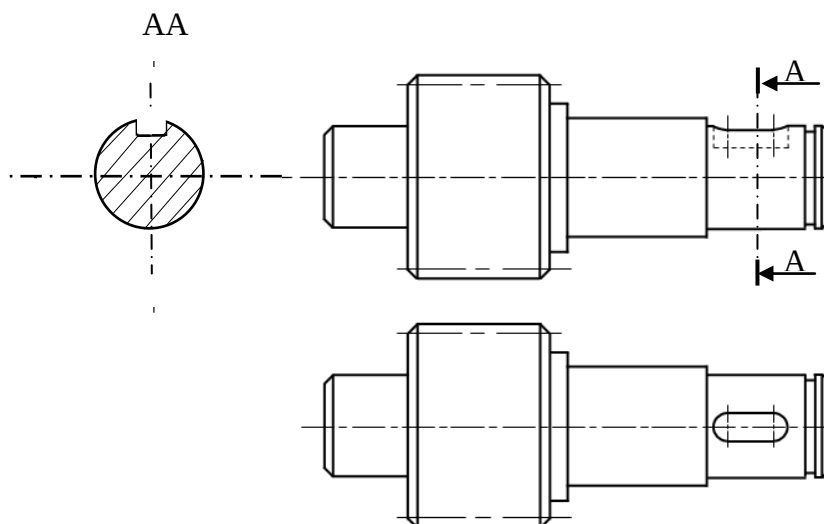

21 : Calcul de la période T du cycle de cisailage :

$$T = L/V_a + D_r/V_{dr} + D_l/V_{dl} + R_r/V_{mr} = 1 + 0,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5s \quad T = 4,5s$$

221: Calcul de la vitesse linéaire du tapis roulant.


$$V_t = 440/4 = 110 \text{ mm/s} \quad V_t = 110 \text{ mm/s}$$

222 : Calcul de la vitesse de rotation du tambour en rd/s puis en tr/min.

$$\omega_t = V_t/R = 110/100 = 1,1 \text{ rd/s} \quad \omega_t = 1,1 \text{ rd/s}$$

$$N_t = (30 \cdot \omega_t)/\pi = 10,51 \text{ tr/min} \quad N_t = 10,51 \text{ tr/min}$$

223 : Compléter le schéma cinématique et remplir le tableau ci-dessous :

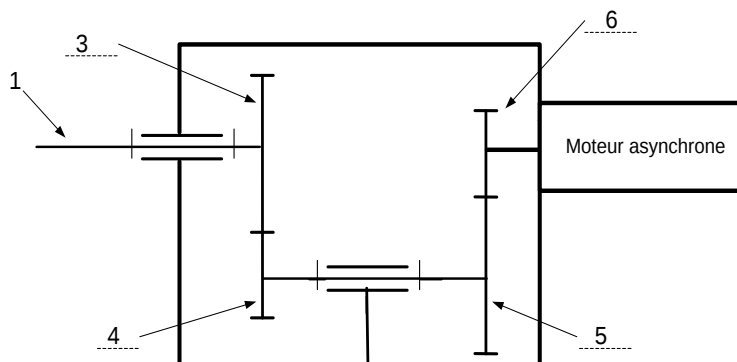


Engrenage 6-5	$r_1 = Z_6/Z_5 = 0,46$	$r_g = r_1 \cdot r_2 = 0,211$
Engrenage 3-4	$r_2 = Z_4/Z_3 = 0,46$	


224 : Calculer la vitesse à laquelle sera réglé le moteur

$$r_g = N_t/N_m \quad N_m = N_t/r_g = 10,51/0,211 = 49,81 \text{ tr/min} \quad N_m = 49,81 \text{ tr/min}$$

225 : Compléter le schéma du circuit de commande du moteur asynchrone ci-dessous.

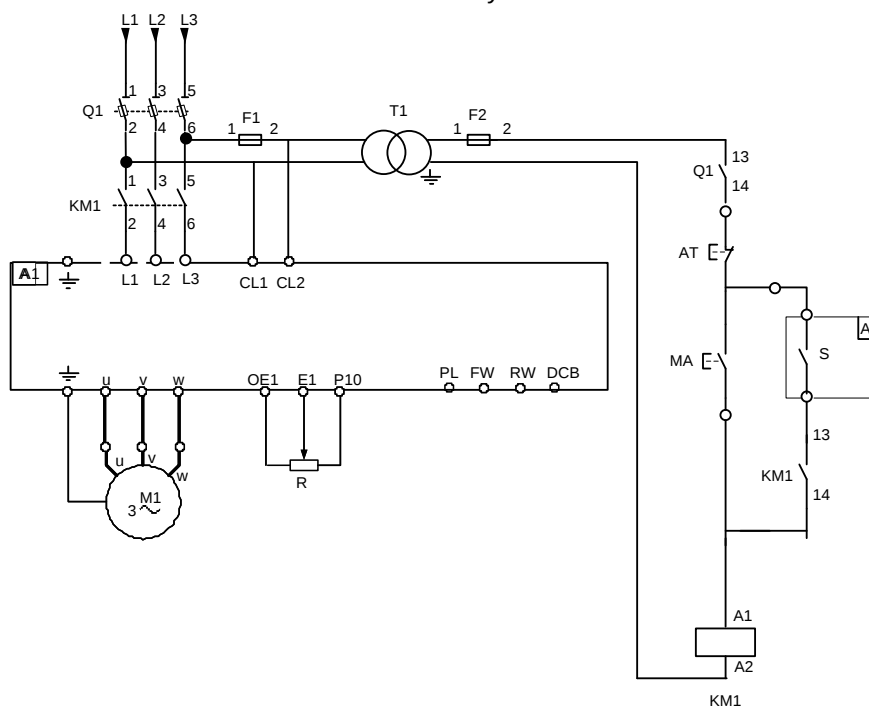

31 : Compléter le schéma hydraulique de la cisaille par l'affectation du repère correspondant

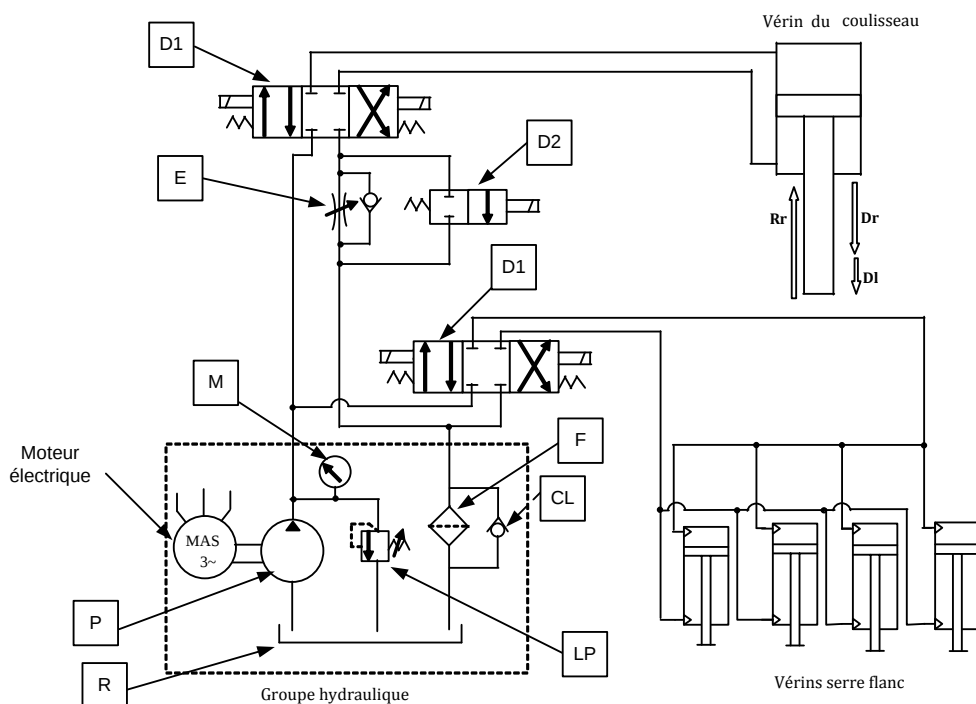

321 : Remplir le tableau ci-dessous par les mouvements de la cisaille (**Dr**, **Dl** ou **Rr**) ainsi que l'état du serrage de la tôle par les serres flans (**serré** ou **libéré**)

	Mouvement de la cisaille	Etat du serre flan
Etat 1	Dl	serré
Etat 2	Dr	serré
Etat 3	Rr	libéré

322 : L'élément sur lequel il faut agir pour régler la valeur de la vitesse de la descente lente de la lame est l'étrangleur E.

Grille d'évaluation

Situation d'évaluation 1

TÂCHES	Questions	Note
TÂCHES 11	111 : Compléter le diagramme « bête à cornes »	0,75 point
	112 : Compléter le diagramme des interactions ainsi que la liste des fonctions de services correspondantes.	1,5 point
TÂCHES 12.	121 : compléter le diagramme FAST.	2 points
	122 : Compléter l'actigramme simplifié	2 points
	123 : Compléter le diagramme SADT	1,25 point
TÂCHES 13.	131. Compléter le tableau D.Rep1 page 5 par le nom des éléments repérés.	0,75 point
	132. Comment sont assurés : la mise en position (MIP) et le maintien en position (MAP) ?	1 point
	133. Compléter la vue de dessus du pignon arbré 26 et dessiner à main levée la section A-A.	1 point
TOTAL SEV1	10,25 points	

Situation d'évaluation 2

TÂCHES 21.	21 : Calcul de la période du cycle de cisailage	0,25 point
TÂCHES 22.	221: Calcul de la vitesse linéaire du tapis roulant.	0,25 point
	222 : Calcul de la vitesse de rotation du tambour en rd/s puis en tr/min	0,5 point
	223 : Compléter le schéma cinématique et remplir le tableau ci-dessous	1,25 point
	224 : Calculer la vitesse à laquelle sera réglé le moteur	0,5point
	225 : Compléter le schéma du circuit de commande du moteur asynchrone ci-dessous.	1 point
TOTAL SEV2	3,75 points	

Situation d'évaluation 3

TÂCHES 31	31 : Compléter le schéma hydraulique de la cisaille par l'affectation du repère correspondant	2 points
TÂCHES 32	321: Remplir le tableau ci-dessous par les mouvements de la cisaille (<u>Dr</u> , <u>DI</u> ou <u>Rr</u>) ainsi que l'état du serrage de la tôle par les serres flancs (<u>serré</u> ou <u>libéré</u>).	3 points
	322 : L'élément sur lequel il faut agir pour régler la valeur de la vitesse de la descente lente de la lame.	1 point
TOTAL SEV3	6 points	
TOTAL SEV1+SEV2+SEV3	20 points	